
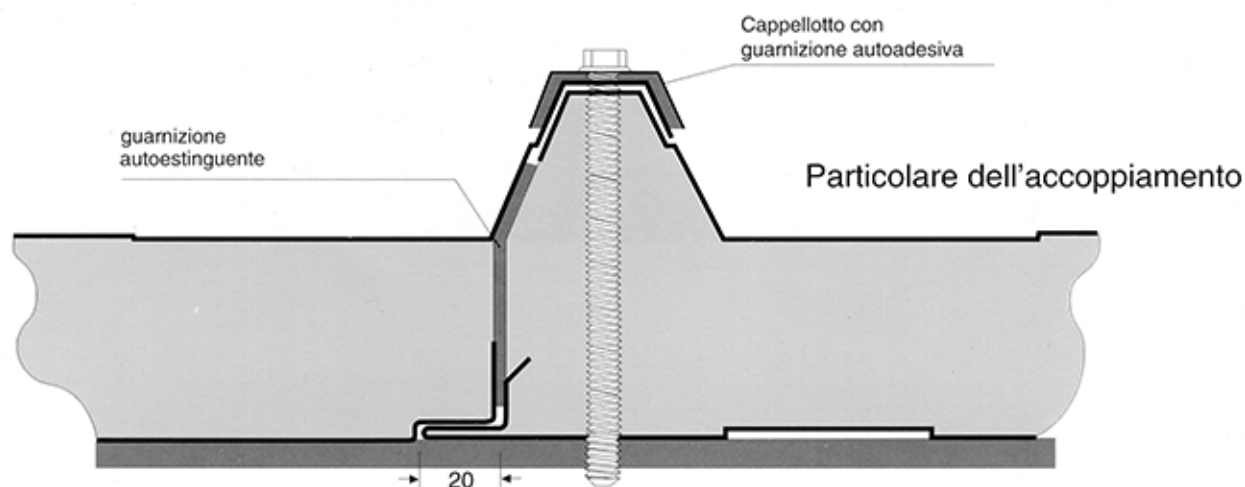


Spessore S = mm 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

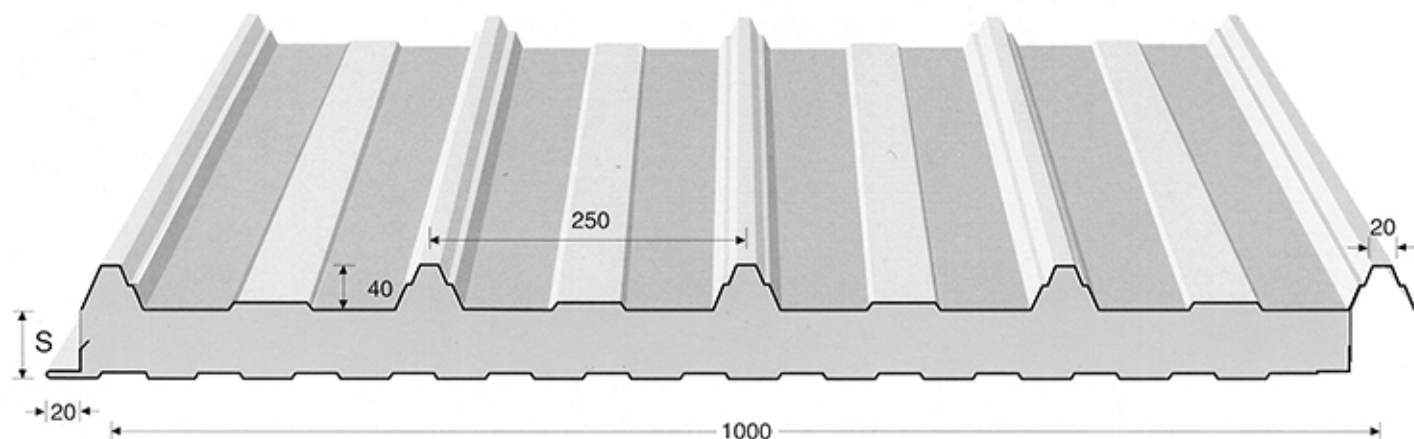

N.B. DISEGNO E PARTICOLARE FUORI SCALA - QUOTE in mm

SPESSORE PANNELLO mm.	COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA - K -		PESO PANNELLI CON SUPPORTI IN ACCIAIO 0,50 mm kg/m ²
	$\frac{\text{Kcal}}{\text{m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}}$	$\frac{\text{Watt}}{\text{m}^2 \text{ K}}$	
30	0,47	0,54	9,65
40	0,38	0,44	10,05
50	0,31	0,36	10,45
60	0,27	0,31	10,85
80	0,21	0,24	11,65
100	0,17	0,19	12,45

TOLLERANZE DIMENSIONALI in mm.
Lunghezza ± 10
Larghezza utile (passo) ± 5
Spessore pannello ± 2
Fuori squadra ± 3